
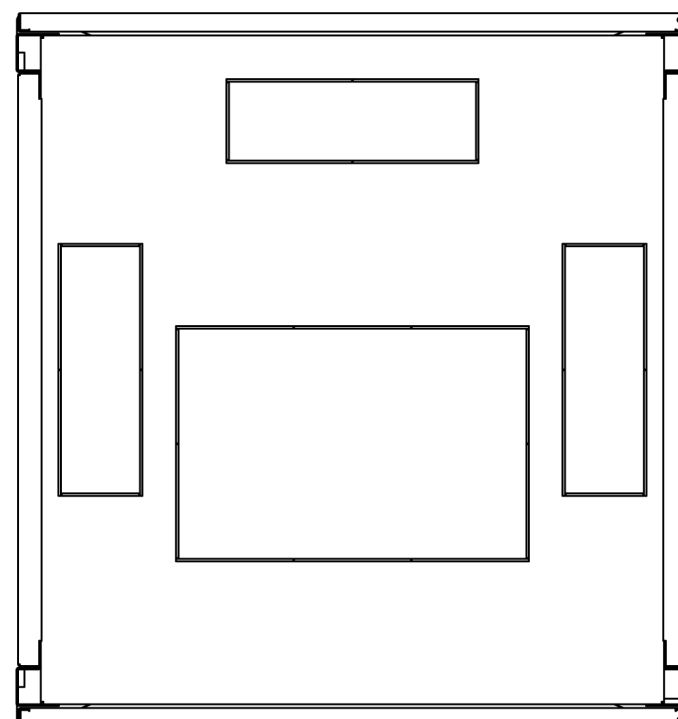
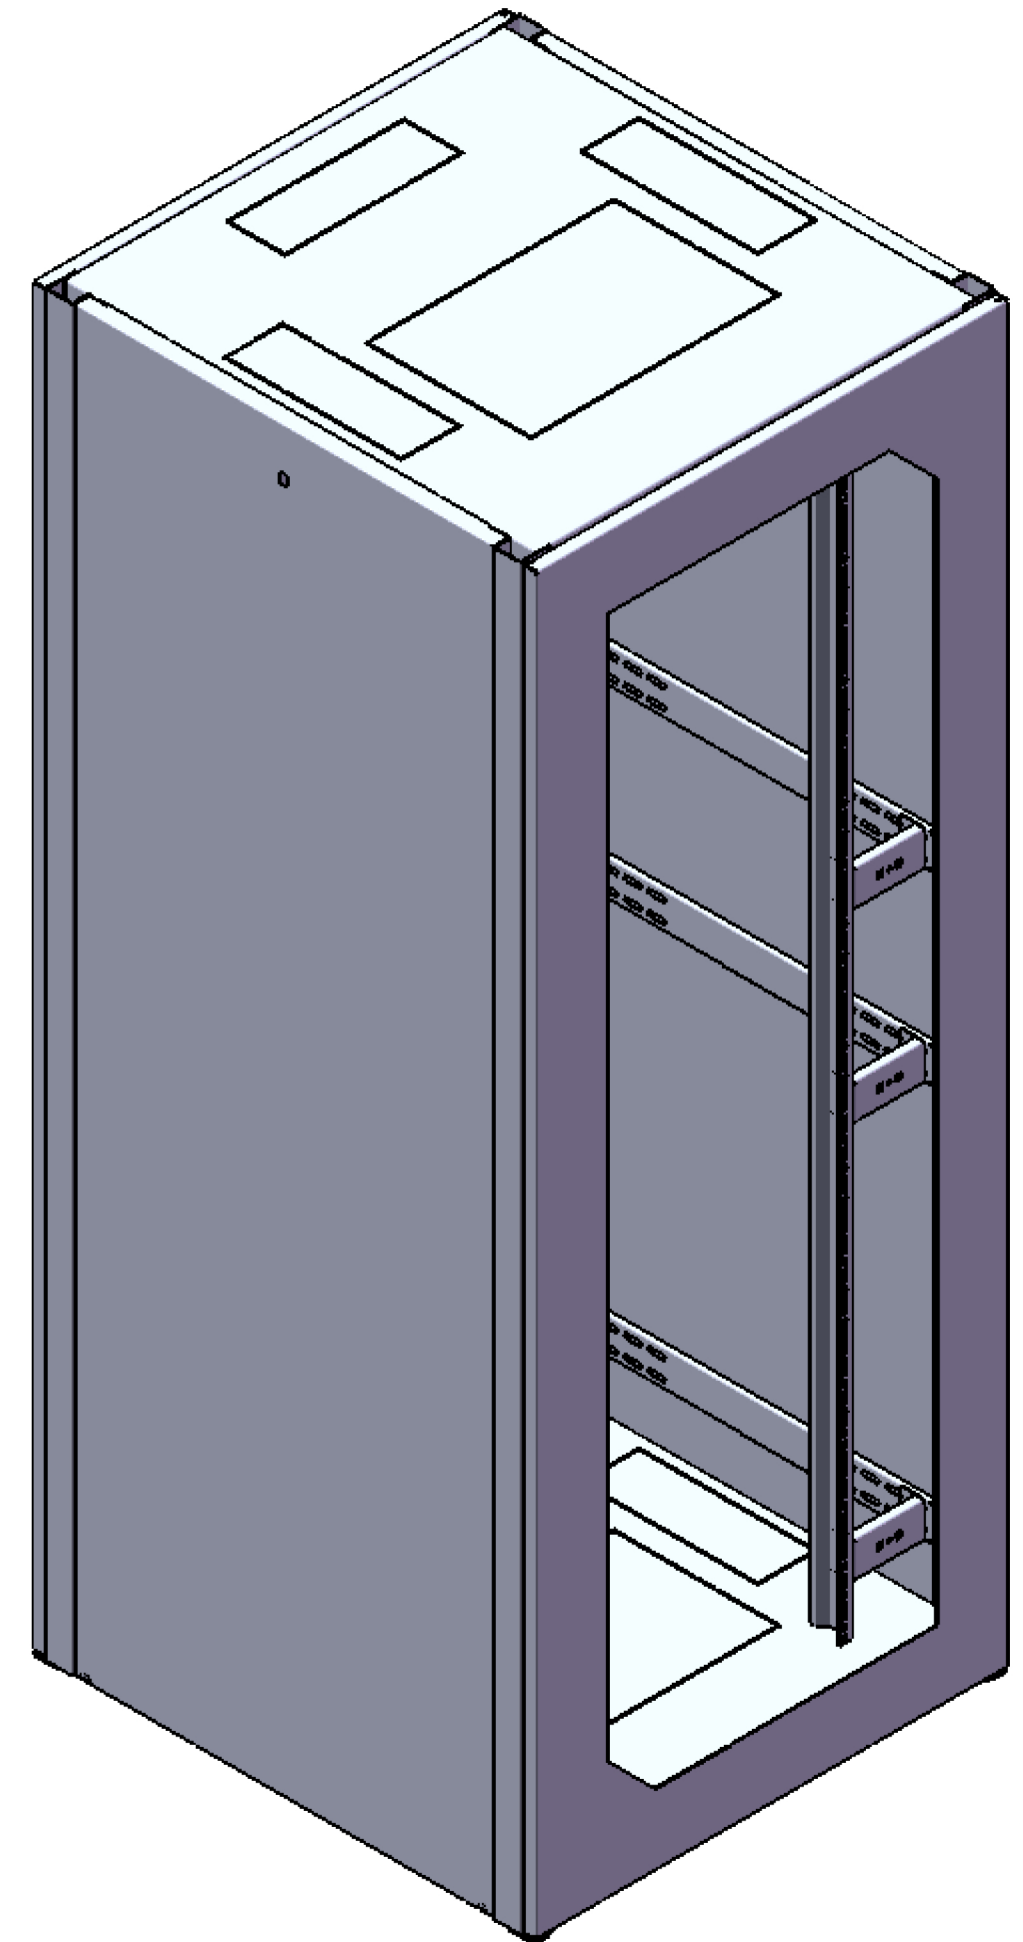
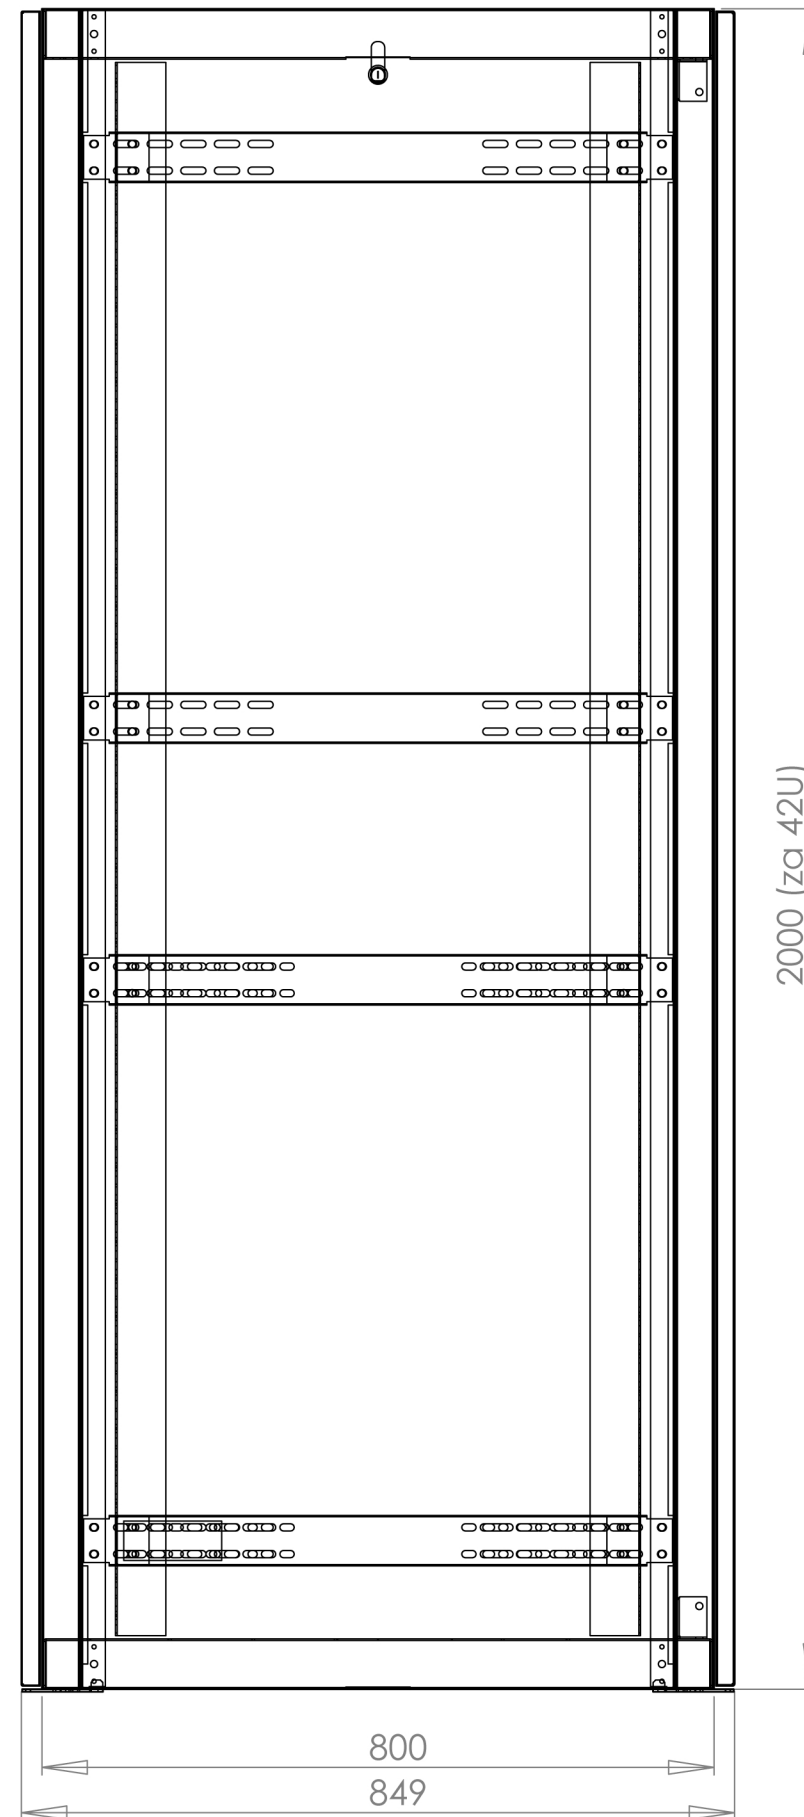


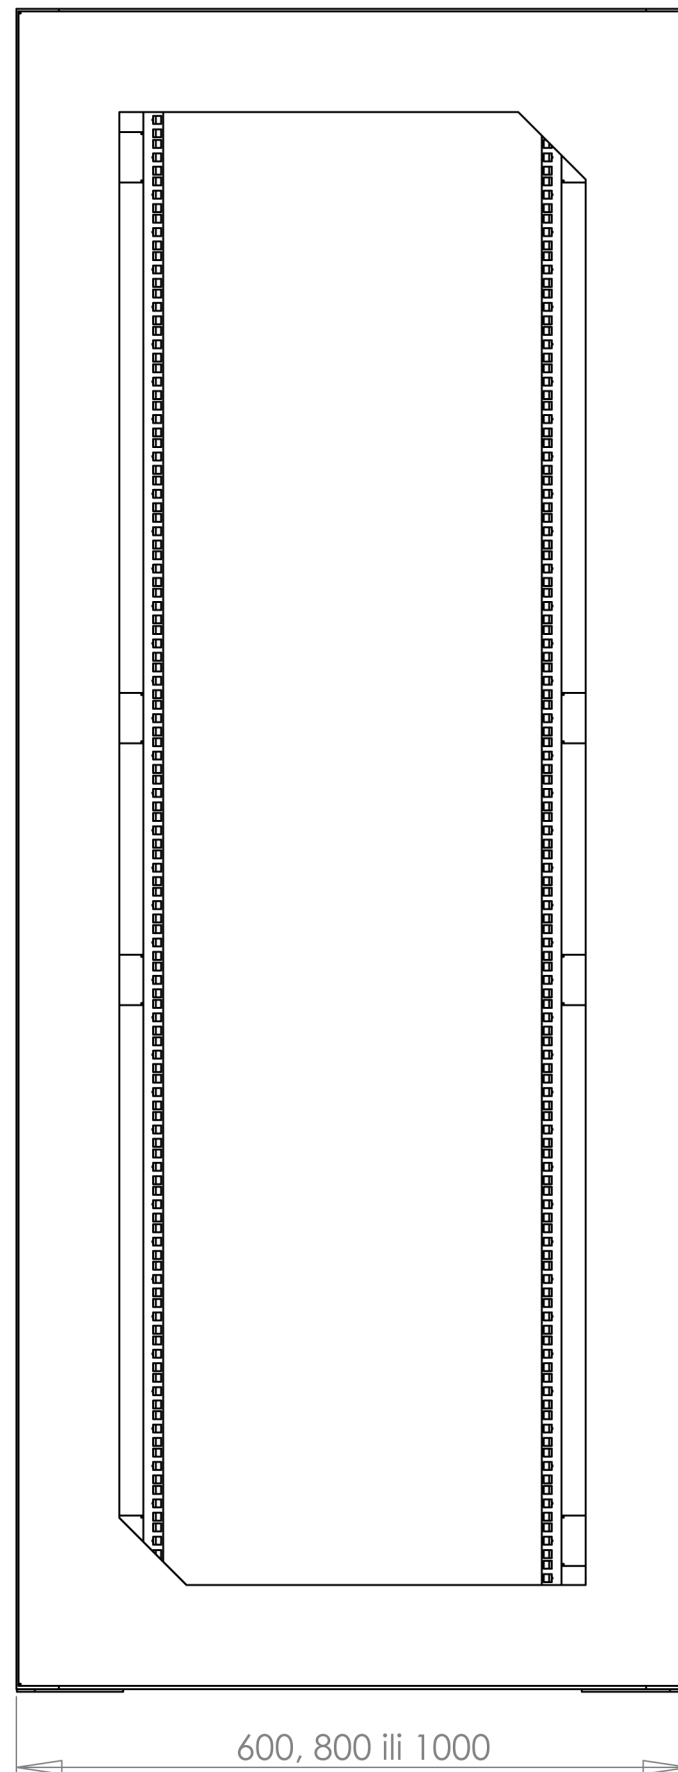

19“ REK ormani samostojeći

REK ormani proizvedeni su od HVL debljine 2,0mm.
 Zaštita je izvedena elektrostatsičkom plastifikacijom RAL 9005.
 Nosачи profila REK-a su od pocinkovnog lima debljine 2,0mm i isporučuju se 4 komada.

Karakteristike ormana:

Krov i dno ormara su sa naznačenim otvorima za prolaz kablova i postavljanje ventilatora. Zadnja strana ormara je sa vratima.
Bočne strane su demontažne.
Prednja vrata su u osnovnoj verziji sa kaljenim staklom debljine 4,0mm a po zahtevu kupca moguća su i druga rešenja (puna, perforirana...).
Konstrukcija omogućava jednostavnu promenu strane otvaranja vrata.
Brava je sa polucilindrom i tipskim ključem.
Dno ormar je sa podesivim nožicama.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:						FINISH:		DEBUR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION	
NAME		SIGNATURE		DATE				TITLE:					
DRAWN								19" REK orman samostojeći					
CHK'D													
APP'VD													
MFG													
Q.A.													
							"INFOhome"Bgd						
							WEIGHT:						
							 A2						
							www.infohome.rs						